

# Sirius 2

DUAL PROGRAM

Carica Batterie Elettronico  
Electronic Battery Charger

**electromem**  
Battery Chargers & Starters



**NEW**

PB - LITHIUM

12 V



2016

**SIRIUS 2** caricabatteria elettronico di ultima generazione, cicli di analisi, carica multifase e mantenimento. Doppia carica: adatti per tutti i tipi di batterie al Pb Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla ecc. Adatti per batterie al litio LiFePO4 Nuova forma esclusiva ed ergonomica Nuovi accessori di ricarica con connettori IP65

*SIRIUS 2 ultimate electronic charger, digital, multi-phase of charge and maintenance. Dual charge: suitable for all types of lead batteries Wet, Gel, AGM, MF, Vrla, etc. Suitable for Lithium batteries LiFePO4. New exclusive and ergonomic design New charging accessories IP65 connectors*



CAN-Bus Bypass


IP 65



- Protezione inversione polarità e corto circuito / Reverse polarity, Short Circuit protection
- Ciclo di ricarica multifase automatico / Multiphase automatic charging cycle
- Cicli di test e analisi automatici / automatic testing phases
- Ciclo di desolfatazione ad impulsi / desulfating pulse phase
- Due specifici tipi di carica per batterie al Pb e Litio(LiFePO4) / Dual specific mode of charge for Pb or lithium(LiFePO4) batteries
- Protetto dall'acqua IP65 / Waterproof IP65
- Funzione recupero batteria, tentativo di ricarica batterie molto scariche fino a 2Volt/ Recovery mode charging, try to recharge very discharge battery up to 2Volt

## CONTROL PANEL

- REVERSE:** inversione di polarità / Reverse polarity
- Fault:** carica errata / Charging error
- ON:** Power alimentazione / Power line
- Charging phase:** fase di ricarica / Charging phase
- Full status:** fine carica / Full status
- Pb:** Tipo / type Wet-Gel-Agm
- Lithium:** Tipo / type LiFePO4
- 1Amp:** Corrente nominale di ricarica / output nominal current
- 12V:** Tensione nominale di ricarica / nominal output voltage

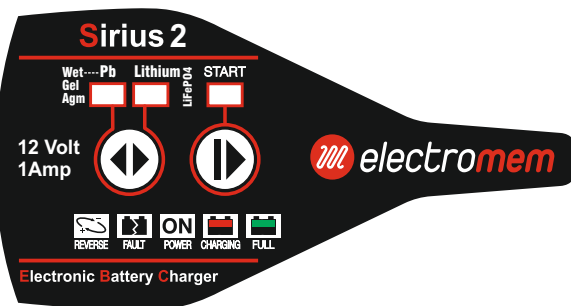

Cod. 40055


Cavo con pinze 30 A  
Cable with clamps 30 A



Cod. 40057

IP 65

Cavo con occhielli ø 6 mm più fusibile  
Cable with rings ø 6 mm + fuse

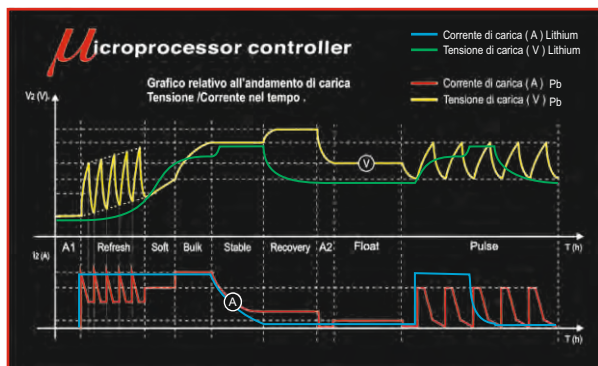

Modello	Model	Sirius 2
<b>Cod.</b>	Cod.	019005
<b>Tensione di alimentazione</b>	Power supply voltage	220-240V
<b>Frequenza</b>	Frequency	50-60 Hz
<b>Corrente nominale (min-max)</b>	Rated current (min-max)	1 A
<b>Stadi di carica e analisi</b>	Charging and testing stages	9
<b>Tensione della batteria</b>	Battery voltage	12V
<b>Capacità di ricarica</b>	Charge capacity	2Ah ÷ 40Ah
<b>Capacità di mantenimento</b>	Maintenance capacity	2Ah ÷ 100Ah
<b>Grado di protezione IP</b>	IP degree of protection	IP65
<b>Dimensioni</b>	Size	180x80x40mm
<b>Peso</b>	Weight	0,5 Kg